

Товарищество собственников жилья «Д17» (ТСЖ «Д17»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Букиной Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-81» (ООО «СМУ-81»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Громовой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1. Предметом настоящего Договора является выполнение следующих работ:

- **ремонт карманов;**
- **ремонт лестничной клетки;**
- **устройство покрытий из керамической плитки на полах и стенах 1-го этажа;**
- **перенос пандуса, монтаж перил, устройство плитки.**

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1 настоящего Договора в соответствии с утвержденными Локальными сметными расчетами, в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Обеспечить надлежащее качество работ и сдать их Заказчику с составлением двухстороннего акта о приемке выполненных работ.

2.1.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований по пожарной безопасности, по технике безопасности и охране труда, а также окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.

2.1.4. Подрядчик имеет право самостоятельно выбрать субподрядчика для производства работ по настоящему Договору.

2.1.5. В случае привлечения Подрядчиком иностранной рабочей силы, Подрядчик несет полную ответственность за достоверность представленных разрешительных документов иностранцев.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять по акту о приемке выполненных работ и оплатить выполненные Подрядчиком работы, указанные в п.1 настоящего Договора.

2.2.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость работ по Договору составляет **710 849,73 рублей (Семьсот десять тысяч восемьсот сорок девять рублей 73 коп)**. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

3.2. Расчет по Договору производится Заказчиком после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и счета, представленного Подрядчиком.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Подрядчик гарантирует устранение недостатков, выявленных в течение 24(двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Договора передает Заказчику результат работы. Передача результатов работы по настоящему Договору осуществляется сопроводительным письмом Подрядчика.

5.2. Заказчик обязан в течение 5(пяти) календарных дней после получения письма Подрядчика об окончании работ принять выполненную работу и составить двухсторонний акт о приемке выполненных работ. При обнаружении отступлений от условий, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте о приемке выполненных работ с указанием сроков их исправления.

5.3. В случае несоответствия результатов работы условиям Договора Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

5.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком работы Заказчик обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести ее оплату в соответствующих размерах и сроках, предусмотренных настоящим Договором.

5.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки.

5.6. Заказчик, принявший работу без ее проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5(пяти) календарных дней с момента их обнаружения.

5.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено, отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

5.9. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

1. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные убытки другой Стороне в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству Российской Федерации. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

7.2. К форс-мажорным относятся обстоятельства, признаваемые действующим законодательством Российской Федерации непреодолимой силой, возникшие помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая пожары, землетрясения, наводнения, взрывы, террористические акты, другие явления стихийного характера, а также издание акта государственного органа, делающее невозможным исполнение обязательства.

а. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

б. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 6 (Шести)

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут каждой из СТОРОН путем направления уведомления другой Стороне

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

- 8.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.
- 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной обязательств по Договору.
- 8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет другой Стороне уведомление о расторжении настоящего Договора за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в Договоре.
- 8.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента истечения 10 (десяти) дней после получения уведомления о расторжении.
- 8.5. В течение 5 (пяти) банковских дней после расторжения настоящего Договора Стороны производят взаиморасчеты.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

- 9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу, являются оригиналами, обязательны для Сторон.
- 9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
- 9.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

1. Настоящий Договор действует с 01 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

1. Локальный сметный расчет № _____
2. Локальный сметный расчет № _____
3. Локальный сметный расчет № _____
4. Локальный сметный расчет № _____

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

12.1. «Заказчик»:

Товарищество собственников жилья «Д17»

Адрес: 142290, Московская область, г. Пушкино, «Д» мкр, дом 17

ИНН 5043053447, КПП 504301001, ОКПО 34922892; ОГРН 1145043015787;

Банк «Возрождение» (ПАО)

Р/сч. 40703810305030141811;

К/сч. 30101810900000000181;

БИК 044525181.

Телефон 8(916) 412-23-45

12.2. «Подрядчик»:

Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-81"

Адрес: 142290, Московская область,

г. Пушкино, микрорайон «В», дом 6А, офис 1.

ИНН 5039005955; КПП 503901001;
ОГРН 1185074000220;
Р/сч. № 40702810105030142998;
К/сч. № 30101810900000000181;
в ДО «Пушинский» Банка «Возрождение» (ПАО)
БИК 044525181
Телефон _____


13. ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»:
Председатель
ТСЖ «Д17»



С.А. Букина

«Подрядчик»:
Генеральный директор
ООО «СМУ-81»



И.А. Громова

Инвестор: _____ Заказчик (Генподрядчик): <u>ООО "СМУ-М" г. Жуито м.п. В" г. БА-</u> Подрядчик (Субподрядчик): _____ Стройка: _____ Объект: _____	Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Код</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0322005</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">номер</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">дата</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Вид операции</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Отчетный период</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">с</td><td style="text-align: center;">по</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	Код	0322005	номер	дата	Вид операции	Отчетный период		с	по		
Код													
0322005													
номер													
дата													
Вид операции													
Отчетный период													
с	по												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><th style="width: 50%;">Номер документа</th><th style="width: 50%;">Дата составления</th></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	Номер документа	Дата составления											
Номер документа	Дата составления												


АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) 381402,33 руб.

Номер		Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
по пор.	поз. по см.									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Карманы											
1	1	E15-04-006-01 МДС35 п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,227			п.505			
			ЗП			77,92	1,15	30,05	5996,69		
			ЭМ			1,18	1,25	11,12	36,53		
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	30,05	(11,71)		
			МР			0,18	1,00	25,89	10,38		
		1012786	Грунтовка полимерная типа "VOLIX O"	кг	28,951	19,68	1,00	7,61	4335,84		
			НР от ФОТ	%	30,00				1802,52		
			СП от ФОТ	%	30,00				1802,52		
			ЗТР	чел-ч	8,10		1,15				20,74
			Всего по позиции						13984,48		6279,52
2	2	P62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,227			п.96			
			ЗП			313,20	1,00	30,05	20959,77		
			ЭМ			8,36	1,00	11,45	213,17		
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	30,05	(90,34)		
			МР			1486,96	1,00	3,59	11888,14		
			НР от ФОТ	%	30,00				6315,03		
			СП от ФОТ	%	30,00				6315,03		
			ЗТР	чел-ч	36,25		1,00				80,73
			Всего по позиции						45691,14		20516,90
3	3	E15-04-006-03 МДС35 п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	8,1			п.507			
			ЗП			63,01	1,15	30,05	17637,49		
			ЭМ			1,18	1,25	11,12	132,86		
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	30,05	(42,60)		
			МР			0,18	1,00	25,89	37,75		
		1012786	Грунтовка полимерная типа "VOLIX O"	кг	105,3	19,68	1,00	7,61	15770,23		
			НР от ФОТ	%	30,00				5304,03		
			СП от ФОТ	%	30,00				5304,03		
			ЗТР	чел-ч	6,55		1,15				61,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего по позиции						44186,39	5455,11
4	4	P62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	8,1			n.91		
			ЗП			242,09	1,00	30,05	58925,92	
			ЭМ			8,36	1,00	11,45	775,35	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	30,05	(328,60)	
			МР			1469,78	1,00	3,57	42501,63	
			НР от ФОТ	%	30,00				17776,36	
			СП от ФОТ	%	30,00				17776,36	
			ЗТР	чел-ч	28,02		1,00			226,96
			Всего по позиции						137755,62	17006,87
5	5	P57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,1			n.43		
			ЗП			347,43	1,00	30,05	1044,03	
			ЭМ			15,39	1,00	10,60	16,31	
			в т.ч. ЗПМ			3,22	1,00	30,05	(9,68)	
			МР			227,76	1,00	6,23	141,89	
			НР от ФОТ	%	30,00				316,11	
			СП от ФОТ	%	30,00				316,11	
			ЗТР	чел-ч	40,73		1,00			4,07
			Всего по позиции						1834,45	18344,50
			Итого по разделу						243452,08	
Раздел 2. МОП										
6	6	E15-04-006-01 МДС35 п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2	1,65			n.505		
			ЗП			77,92	1,15	30,05	4442,99	
			ЭМ			1,18	1,25	11,12	27,06	
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	30,05	(8,68)	
			МР			0,18	1,00	25,89	7,69	
		1012786	Грунтовка полимерная типа "BOLIX O"	кг	21,45	19,68	1,00	7,61	3212,45	
			НР от ФОТ	%	30,00				1335,50	
			СП от ФОТ	%	30,00				1335,50	
			ЗТР	чел-ч	8,10		1,15			15,37
			Всего по позиции						10361,19	6279,51
7	7	P62-17-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,65			n.96		
			ЗП			313,20	1,00	30,05	15529,24	
			ЭМ			8,36	1,00	11,45	157,94	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	30,05	(66,94)	
			МР			1486,96	1,00	3,59	8808,01	
			НР от ФОТ	%	30,00				4678,85	
			СП от ФОТ	%	30,00				4678,85	
			ЗТР	чел-ч	36,25		1,00			59,81
			Всего по позиции						33852,89	20516,90
8	8	E15-04-006-03 МДС35 п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	2,94			n.507		
			ЗП			63,01	1,15	30,05	6401,76	
			ЭМ			1,18	1,25	11,12	48,22	
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	30,05	(15,46)	
			МР			0,18	1,00	25,89	13,70	
		1012786	Грунтовка полимерная типа "BOLIX O"	кг	38,22	19,68	1,00	7,61	5724,01	
			НР от ФОТ	%	30,00				1925,17	
			СП от ФОТ	%	30,00				1925,17	
			ЗТР	чел-ч	6,55		1,15			22,15
			Всего по позиции						16038,03	5455,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	P62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,94			п.91		
			ЗП			242,09	1,00	30,05	21387,93	
			ЭМ			8,36	1,00	11,45	281,42	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	30,05	(119,27)	
			МР			1469,78	1,00	3,57	15426,52	
			НР от ФОТ	%	30,00				6452,16	
			СП от ФОТ	%	30,00				6452,16	
			ЗТР	чел-ч	28,02		1,00			82,38
			Всего по позиции						50000,19	17006,87
10	10	P57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,1			п.43		
			ЗП			347,43	1,00	30,05	1044,03	
			ЭМ			15,39	1,00	10,60	16,31	
			в т.ч. ЗПМ			3,22	1,00	30,05	(9,68)	
			МР			227,76	1,00	6,23	141,89	
			НР от ФОТ	%	30,00				316,11	
			СП от ФОТ	%	30,00				316,11	
			ЗТР	чел-ч	40,73		1,00			4,07
			Всего по позиции						1834,45	18344,50
			Итого по разделу						112086,75	
			Оплата труда рабочих						152996,14	
			Затраты на эксплуатацию машин						1705,17	
			в том числе оплата труда машинистов						702,96	
			Материалы						109432,52	
			Прямые затраты						264133,83	
			Накладные расходы (с коэффициентом 0,7 в соответствии с п.4.7 МДС 81-33.2004)						46109,73	
			Сметная прибыль (с коэффициентом 0,9 в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06)						46109,73	
			Итого:						356353,29	
			Итого						356353,29	
			Итого						356353,29	
			Расчет налоговой базы по НДС							
			Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре НР (МДС 81-33.2004)	%	17,12				7893,99	
			Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре СП (письмо Госстроя от 06.10.2003 №НЗ-6292/10)	%	15,00				6916,46	
			Налоговая база для расчета затрат на компенсацию НДС						125245,18	
			Затраты на компенсацию НДС	%	20,00				25049,04	
			Всего по смете						381402,33	

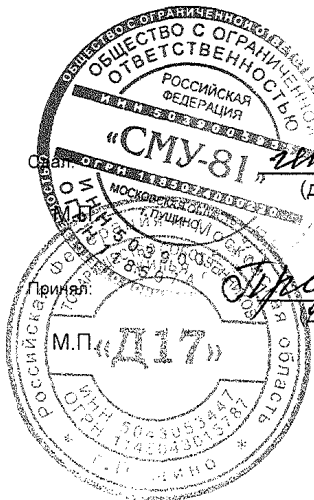

И.И. директор
(должность)

И.И.
(подпись)

Гришова И.А.
(расшифровка подписи)

И.И. посредатель
(должность)

И.И.
(подпись)

Бужина С.А.
(расшифровка подписи)

Инвестор: _____
 Заказчик (Генподрядчик): _____
 Подрядчик (Субподрядчик): ООО «СМУ-81» г. Пушкино м.п. В. д. Б.А.
 Стройка: _____
 Объект: _____

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **44412,60 руб.**

Номер по пор.	поз. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерени я, руб.	Поправ очные коэффици енты	Кoeffи циенты пересче та, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1.

1	1	E11-01-300-01 МДС35 п.4.7	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,183			п.5			
			ЗП			669,75	1,15	30,05	4235,51		
			ЭМ			147,97	1,25	13,44	454,92		
			в т.ч. ЗПМ			46,00	1,25	30,05	(316,20)		
			МР			9055,29	1,00	5,14	8517,59		
		1015566	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые	м2	-18,666	69,21	1,00	4,64	-5994,29		
		1015566	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые	м2	18,666	700,00	1,00	1,00	13066,20		
			НР от ФОТ	%	77,49				3527,12		
			СП от ФОТ	%	57,38				2611,77		
			ЗТР	чел-ч	76,63		1,15				16,13
Всего по позиции									26418,82	144365,14	
Итого по разделу									26418,82		

Раздел 2. Перенос пандуса, монтаж перилл


2	2		Монтаж перил	услуга	1	3600,00	1,00	1,00	3600,00		
3	3		Перенос надуса	услуга	1	7900,00	1,00	1,00	7900,00		
Итого по разделу									11500,00		

Оплата труда рабочих	8014,04
Затраты на эксплуатацию машин	561,07
в том числе оплата труда машинистов	307,98
Материалы	17327,34
Прямые затраты	25902,45
Накладные расходы (с коэффициентом 0,7 в соответствии с п.4.7 МДС 81-33.2004)	8034,15
Сметная прибыль (с коэффициентом 0,9 в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06)	6490,13
Итого:	40426,72
Итого	40426,72
Итого	40426,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Расчет налоговой базы по НДС

Удельный вес затрат на материалы % в постатейной структуре НР (МДС 81-33.2004)	17,12	1375,45
Удельный вес затрат на материалы % в постатейной структуре СП (письмо Госстроя от 06.10.2003 №НЗ-6292/10)	15,00	973,52
Налоговая база для расчета затрат на компенсацию НДС		19929,39
Затраты на компенсацию НДС %	20,00	3985,88
Всего по смете		44412,60

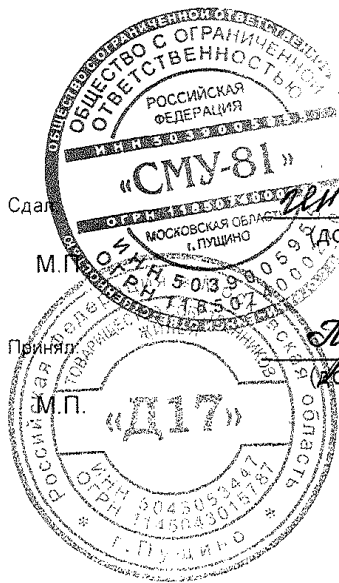

Сдал

И.И. директор

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Грамова И.А.

(расшифровка подписи)

Принял

И.И. Ириксателъ

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Буккина С.А.

(расшифровка подписи)

Инвестор:	_____	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик):	<u>ООО "СМУ-88" г. Тушино м-н "В" д. 6А.</u>	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик):	_____	по ОКПО	
Стройка:	_____	по ОКПО	
Объект:	_____	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	
		Отчетный период	
Номер документа		Дата составления	
		с	
		по	

АКТ о приемке выполненных работ


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом)

191729,10 руб.

Номер по пор.	поз. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	1	E15-04-006-01 МДС35 п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,37112			п.505			
			ЗП			77,92	1,15	28,43	3493,00		
			ЭМ			1,18	1,25	10,70	21,64		
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	28,43	(6,82)		
			МР			0,18	1,00	25,39	6,27		
		1012786	Грунтовка полимерная типа "VOLIX O"	кг	17,82456	19,68	1,00	6,33	2220,48		
			НР от ФОТ	%	66,15				2315,13		
			СП от ФОТ	%	42,08				1472,72		
			ЗТР	чел-ч	8,10		1,15				12,77
			Всего по позиции						9529,24		6949,97
2	2	P62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,37112			п.97			
			ЗП			291,86	1,00	28,43	11376,98		
			ЭМ			8,36	1,00	11,00	126,09		
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	28,43	(52,62)		
			МР			1612,58	1,00	3,32	7340,66		
			НР от ФОТ	%	56,00				6400,58		
			СП от ФОТ	%	45,00				5143,32		
			ЗТР	чел-ч	33,78		1,00				46,32
			Всего по позиции						30387,63		22162,63
3	3	E15-04-006-03 МДС35 п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4,7			п.507			
			ЗП			63,01	1,15	28,43	9682,38		
			ЭМ			1,18	1,25	10,70	74,18		
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	28,43	(23,38)		
			МР			0,18	1,00	25,39	21,48		
		1012786	Грунтовка полимерная типа "VOLIX O"	кг	61,1	19,68	1,00	6,33	7611,50		
			НР от ФОТ	%	66,15				6420,36		
			СП от ФОТ	%	42,08				4084,18		
			ЗТР	чел-ч	6,55		1,15				35,40
			Всего по позиции						27894,08		5934,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	P62-16-1	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	4,7			п.89		
			ЗП			237,86	1,00	28,43	31783,09	
			ЭМ			8,36	1,00	11,00	432,21	
			в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	28,43	(180,39)	
			МР			1595,41	1,00	3,31	24819,79	
			НР от ФОТ	%	56,00				17899,55	
			СП от ФОТ	%	45,00				14383,57	
			ЗТР	чел-ч	27,53		1,00			129,39
			Всего по позиции						89318,21	19003,87
5	5	P57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,2			п.43		
			ЗП			347,43	1,00	28,43	1975,49	
			ЭМ			15,39	1,00	10,21	31,43	
			в т.ч. ЗПМ			3,22	1,00	28,43	(18,31)	
			МР			227,76	1,00	6,37	290,17	
			НР от ФОТ	%	56,00				1116,53	
			СП от ФОТ	%	61,20				1220,21	
			ЗТР	чел-ч	40,73		1,00			8,15
			Всего по позиции						4633,83	23169,15
6	6	P62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,018			п.219		
			ЗП			576,32	1,00	28,43	294,93	
			ЭМ			0,87	1,00	9,87	0,15	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	28,43	(0,00)	
			МР			515,51	1,00	3,05	28,30	
			НР от ФОТ	%	56,00				165,16	
			СП от ФОТ	%	45,00				132,72	
			ЗТР	чел-ч	65,94		1,00			1,19
			Всего по позиции						621,26	34514,44
7	7	P62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,033			п.215		
			ЗП			652,05	1,00	28,43	611,75	
			ЭМ			0,87	1,00	9,87	0,28	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	28,43	(0,00)	
			МР			515,51	1,00	3,05	51,89	
			НР от ФОТ	%	56,00				342,58	
			СП от ФОТ	%	45,00				275,29	
			ЗТР	чел-ч	80,60		1,00			2,66
			Всего по позиции						1281,79	38842,12
8	8	P62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2	0,378			п.223		
			ЗП			697,51	1,00	28,43	7495,82	
			ЭМ			0,87	1,00	9,87	3,25	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	28,43	(0,00)	
			МР			332,45	1,00	3,45	433,55	
			НР от ФОТ	%	56,00				4197,66	
			СП от ФОТ	%	45,00				3373,12	
			ЗТР	чел-ч	80,73		1,00			30,52
			Всего по позиции						15503,40	41014,29
9	9	P62-31-1 прим.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий мусороприемных клапанов с земли и лесов	100 м2	0,02			п.208		
			ЗП			145,76	1,00	28,43	82,88	
			ЭМ			1,04	1,00	9,99	0,21	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	28,43	(0,00)	
			МР			421,19	1,00	3,08	25,95	
			НР от ФОТ	%	56,00				46,41	
			СП от ФОТ	%	45,00				37,30	
			ЗТР	чел-ч	16,87		1,00			0,34
			Всего по позиции						192,75	9637,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу									179362,19	
		Оплата труда рабочих							66796,32	
		Затраты на эксплуатацию машин							689,44	
		в том числе оплата труда машинистов							281,52	
		Материалы							42850,04	
		Прямые затраты							110335,80	
		Накладные расходы (с коэффициентом 0,7 в соответствии с п.4.7 МДС 81-33.2004)							39617,33	
		Сметная прибыль (с коэффициентом 0,9 в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06)							30842,60	
		Итого:							180795,73	
		Итого							180795,73	
		Итого							180795,73	
		Расчет налоговой базы по НДС								
		Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре НР (МДС 81-33.2004)	%			17,12			6782,49	
		Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре СП (письмо Госстроя от 06.10.2003 №НЗ-6292/10)	%			15,00			4626,39	
		Налоговая база для расчета затрат на компенсацию НДС							54666,84	
		Затраты на компенсацию НДС	%			20,00			10933,37	
		Всего по смете							191729,10	

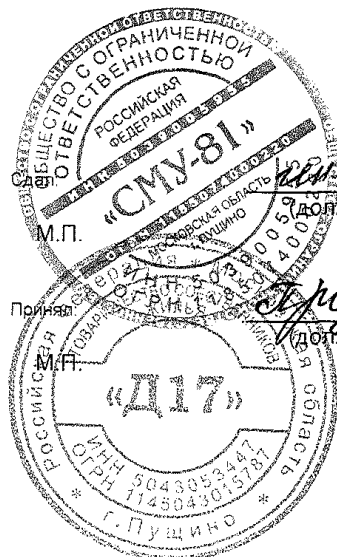

Иванов директор
(должность)

Иванов
(подпись)

Громова И.А.
(расшифровка подписи)

Буркина бухгалтер
(должность)

Буркина
(подпись)

Буркина С.А.
(расшифровка подписи)

Инвестор: _____
 Заказчик (Генподрядчик): ООО «СМУ-81» г. Жузино м.п. В. г. Б. А.
 Подрядчик (Субподрядчик): _____
 Стройка: _____
 Объект: _____

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	


Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **93305,70** руб.

Номер по пор.	поз. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	1	E11-01-300-01 МДС35 п.4.7	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30x30 см	100 м2	0,614			п.5			
			ЗП			669,75	1,15	28,43	13444,84		
			ЭМ			147,97	1,25	12,84	1458,20		
			в т.ч. ЗПМ			46,00	1,25	28,43	(1003,72)		
			МР			9055,29	1,00	4,93	27410,54		
		1015566	Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, бежевые	м2	-62,628	69,21	1,00	5,25	-22756,04		
		1015566	Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, бежевые	м2	62,628	700,00	1,00	1,00	43839,60		
			НР от ФОТ	%	77,49				11196,19		
			СП от ФОТ	%	57,38				8290,58		
			ЗТР	чел-ч	76,63		1,15				54,11
Всего по позиции									82883,91	134990,08	
Итого по разделу									82883,91		
Оплата труда рабочих									13444,84		
Затраты на эксплуатацию машин									1458,20		
в том числе оплата труда машинистов									1003,72		
Материалы									48494,10		
Прямые затраты									63397,14		
Накладные расходы (с коэффициентом 0,7 в соответствии с п.4.7 МДС 81-33.2004)									11196,19		
Сметная прибыль (с коэффициентом 0,9 в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06)									8290,58		
Итого:									82883,91		
Итого									82883,91		
Итого									82883,91		
Расчет налоговой базы по НДС											
Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре НР (МДС 81-33.2004)									%	17,12	1916,79
Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре СП (письмо Госстроя от 06.10.2003 №НЗ-6292/10)									%	15,00	1243,59
Налоговая база для расчета затрат на компенсацию НДС									52108,96		
Затраты на компенсацию НДС									%	20,00	10421,79
Всего по смете									93305,70		

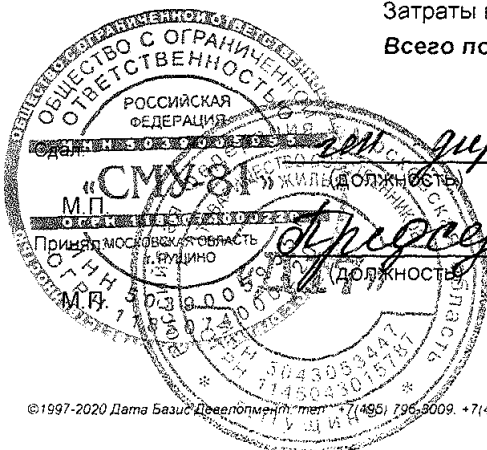

(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)
 (расшифровка подписи)
(Handwritten signature)
 (расшифровка подписи)